



**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

**Príloha 1 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu  
č. SK12 – ZSV – 0984**

**Výrobca:** LADCE Betón, s.r.o.  
Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce, Slovenská republika

**Výrobňa:** LADCE Betón, s.r.o.  
betonáreň Ladce, Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., ktorý sa uvádza v označení betónu podľa STN 206, sa môže nahradiť každým nižším stupňom.

Pri stupni XA... sa to môže iba v prípade, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206+A2.

Pri stupni XF... sa môže nahradiť nižší stupeň vyšším, okrem nahradenia stupňa XF2 stupňom XF3. Stupňom XF3 sa môže nahradiť iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Por. č	Označenie betónu
1.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 4 – S3
2.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 4 – S3
3.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 4 – S3
4.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
5.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
6.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
7.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
8.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
9.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 8 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
10.	Betón STN EN 206 - C 8/10 - X0 (SK) - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 16 – S3
11.	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C12/15
12.	Betón STN EN 206 - C12/15 - X0 (SK) - CI 0,1 - D <sub>max</sub> 16 - S3
13.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5
14.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4
15.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C16/20
16.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
17.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5
18.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4
19.	Betón STN EN 206 – C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
20.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - charakteristická pevnosť po 56 dňoch: C20/25
21.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4
22.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8





**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č	Označenie betónu
23.	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
24.	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C25/30
25.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
26.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
27.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5
28.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
29.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
30.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
31.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4
32.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
33.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
34.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
35.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
36.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C30/37
37.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,1 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
38.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
39.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
40.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
41.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XF1, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
42.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - objemové zmeny do 0,55 ‰ po 90 dňoch podľa STN 73 1320
43.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite - po 56 dňoch: C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - po 90 dňoch: C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
44.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4







**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č	Označenie betónu
45.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
46.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
47.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
48.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
49.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
50.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
51.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
52.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
53.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S2 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
54.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
55.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite - pomalý nárast pevnosti - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C30/37 - charakteristická pevnosť po 90 dňoch C35/37
56.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – F6
57.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – F4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
58.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – F4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
59.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4
60.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
61.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
62.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
63.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
64.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite





**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č	Označenie betónu
65.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
66.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
67.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
68.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
69.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
70.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
71.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4
72.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
73.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
74.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – S4
75.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
76.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
77.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – F4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
78.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa
79.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
80.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa
81.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
82.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite







**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č	Označenie betónu
83.	Betón STN EN 206 – C 45/55 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
84.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 48 MPa
85.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 48 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
86.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 48 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
87.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
88.	Betón STN EN 206 – C 50/60 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
89.	Betón STN EN 206 – C 55/67 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
90.	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
91.	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3
92.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
93.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4
94.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
95.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
96.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4
97.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
98.	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
99.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4
100.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 4
101.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
102.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
103.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
104.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
105.	Betón STN EN 206 – C25/30 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
106.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4
107.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
108.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
109.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4





**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č	Označenie betónu
110.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
111.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
112.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2 (SK) – CI 0,1 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
113.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
114.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
115.	Betón STN EN 206 – C30/37 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
116.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4
117.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
118.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
119.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
120.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
121.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
122.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
123.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
124.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa
125.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
126.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa
127.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
128.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
129.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)







**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č	Označenie betónu
130.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
131.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
132.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite - pomalý nárast pevnosti - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C30/37 - charakteristická pevnosť po 90 dňoch C35/37
133.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4
134.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
135.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
136.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
137.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
138.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
139.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
140.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
141.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa
142.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
143.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD2, XF3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa
144.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
145.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
146.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite






**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č	Označenie betónu
147.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD1, XF2 (SK) – CI 0,1 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
148.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
149.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
150.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4
151.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
152.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,4 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
153.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
154.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
155.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
156.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
157.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
158.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 -

V Bratislave dňa 09. 10. 2023

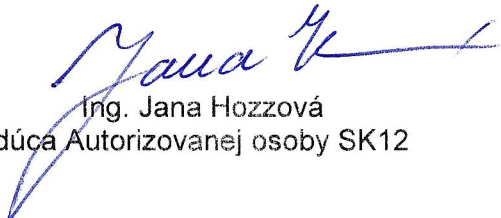

  
Ing. Jana Hozzová  
vedúca Autorizovanej osoby SK12

