



**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

**Príloha 1 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu  
č. SK12 – ZSV – 0588**

**Výrobca:** LADCE Betón, s.r.o., Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce, Slovenská republika

**Výrobňa:** LADCE Betón, s.r.o., Betonáreň Podlužany,  
Areál spoločnosti PREFA – STAV, spol. s r. o.,  
Podlužany – Zlobiny 197, 956 52 Podlužany, Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., uvedený v označení betónu v tejto prílohe, zahŕňa každý nižší stupeň.

Pri stupni XA... sa to týka iba prípadu, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206+A2.

Pri stupni XF..., uvedenom v označení betónu v tejto prílohe, vyšší stupeň zahŕňa nižší, okrem stupňa XF3. Stupeň XF3 zahŕňa iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Por. č.	Označenie betónu
1.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 4 – S3
2.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 4 – S3
3.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 4 – S3
4.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
5.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
6.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
7.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
8.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 8 – S4
9.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 8 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
10.	Betón STN EN 206 - C 8/10 - X0 (SK) - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 16 – S3
11.	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - po 56 dňoch: C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
12.	Betón STN EN 206 - C12/15 - X0 (SK) - CI 0,1 - D <sub>max</sub> 16 - S3
13.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
14.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5
15.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - po 56 dňoch: C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
16.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
17.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5
18.	Betón STN EN 206 – C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
19.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - po 56 dňoch: C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
20.	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
21.	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4





**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č.	Označenie betónu
22.	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3 - po 56 dňoch: C25/30 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
23.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5
24.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
25.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
26.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
27.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
28.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
29.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
30.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
31.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,1 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
32.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
33.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
34.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
35.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XF1, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
36.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - objemové zmeny do 0,55 ‰ po 90 dňoch podľa STN 73 1320
37.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite - po 56 dňoch: C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - po 90 dňoch: C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
38.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C30/37
39.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
40.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
41.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S5 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite







**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č.	Označenie betónu
42.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
43.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
44.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
45.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite - pomalý nárast pevnosti - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C30/37 - charakteristická pevnosť po 90 dňoch C35/45
46.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – F6
47.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – F4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
48.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – F4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
49.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
50.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
51.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
52.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
53.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
54.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
55.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
56.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
57.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – S4
58.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
59.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2– D <sub>max</sub> 16 – F4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite





**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č.	Označenie betónu
60.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa
61.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
62.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa
63.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 44 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
64.	Betón STN EN 206 – C 45/55 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
65.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 48 MPa
66.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 48 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
67.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 48 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
68.	Betón STN EN 206 – C 50/60 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
69.	Betón STN EN 206 – C 50/60 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
70.	Betón STN EN 206 – C 55/67 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
71.	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
72.	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3
73.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
74.	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3
75.	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
76.	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
77.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
78.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
79.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
80.	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
81.	Betón STN EN 206 – C25/30 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
82.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8







**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č.	Označenie betónu
83.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
84.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2 (SK) – CI 0,1 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
85.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
86.	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
87.	Betón STN EN 206 – C30/37 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S1
88.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
89.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3(SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
90.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
91.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
92.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa
93.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
94.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa
95.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 33,5 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
96.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
97.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
98.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)
99.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N – SR)





**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č.	Označenie betónu
100.	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite - pomalý nárast pevnosti - charakteristická pevnosť po 56 dňoch C30/37 - charakteristická pevnosť po 90 dňoch C35/45
101.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
102.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3(SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
103.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
104.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
105.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa
106.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
107.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD2, XF3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa
108.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 2 dňoch 36 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
109.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
110.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD2, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
111.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD1, XF2 (SK) – Cl 0,1 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
112.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa
113.	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pevnosť po 3 dňoch 40 MPa - bez odolnosti voči síranovej agresivite
114.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF4 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
115.	Betón STN EN 206 – C40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite






**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Por. č.	Označenie betónu
116.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
117.	Betón STN EN 206 – C45/55 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite

V Bratislave dňa 09. 10. 2023

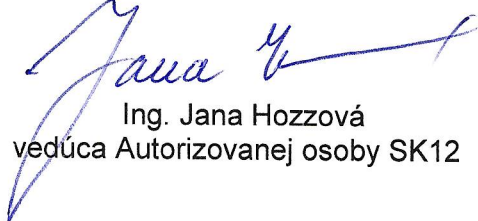

  
Ing. Jana Hozzová  
vedúca Autorizovanej osoby SK12

